


InverClear ICS16 Basic

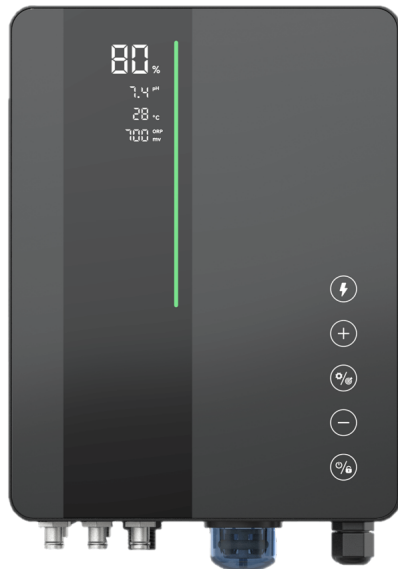

Medence sóbontó berendezések: InverClear ICS16 Basic

ALAP FELSZERELTSÉG

 Gázszenzor a cellaházban

 Wi-Fi applikáció

 pH adagoló

 Sószintérzékelés

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár: Alapár adóval:1,116 €

Ár kedvezménnyel879 €

Fogyasztói ár1,116 €

Fogyasztói ár adó nélkül 879 €

Kedvezmény

Adó összege 237 €

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termék.

	ICS16	ICS18
Körtermelés (g/h, 3000ppm)	10,0	16,0
Sószt (g/l)	2 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm)	
Ajánlott medence térfogat (m³) (3000ppm)	20 ~ 45	35 ~ 75
Műszaki adatok		
Ajánlott térfogatáram (m³/h)	5 - 18	
Hálózati	100~240V 50/60Hz	
Energiafogyasztás (W)	60	85
Üzemi hőmérséklet (°C)	-5 - 42	
Sótartalom mérés	Sósztérzékelő (pontosság: ±500ppm)	
Öröszűrő (polarizáció)	Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2/4/6 óra)	
pH adagoló szivattyú	-	
Kommunikáció	MODBUS RS485 / WIFI / Feszültségmentes relé	
Vízszint mérési (Sz x M x V)	202 x 270 x 75	
Méret		
Vízszáraz (mm)	63 / 60,3 / 50 / 48,3	
Elektrodák	10 db titán lemez	
Üzemi hőmérséklet (°C)	-10 - 40	
Maximális nyomás (bar)	szondatartó: 3,0 bar, elektrolízis cella: 4,5 bar	
Cella élettartam (óra)	10,000	
Csomagolási adatok		
Bruttó tömeg (kg)	9	
Csomagolási méret (Sz x M x V)	550 x 400 x 300	

 Helytakarékos telepítés

 Egyszerűen leolvasható vízminőség

 Könnyedén kezelhető érintőkéijelző

 0% - 100% inverteres működés

 Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

2 / 2