


Inverter Plus IPHC 150T

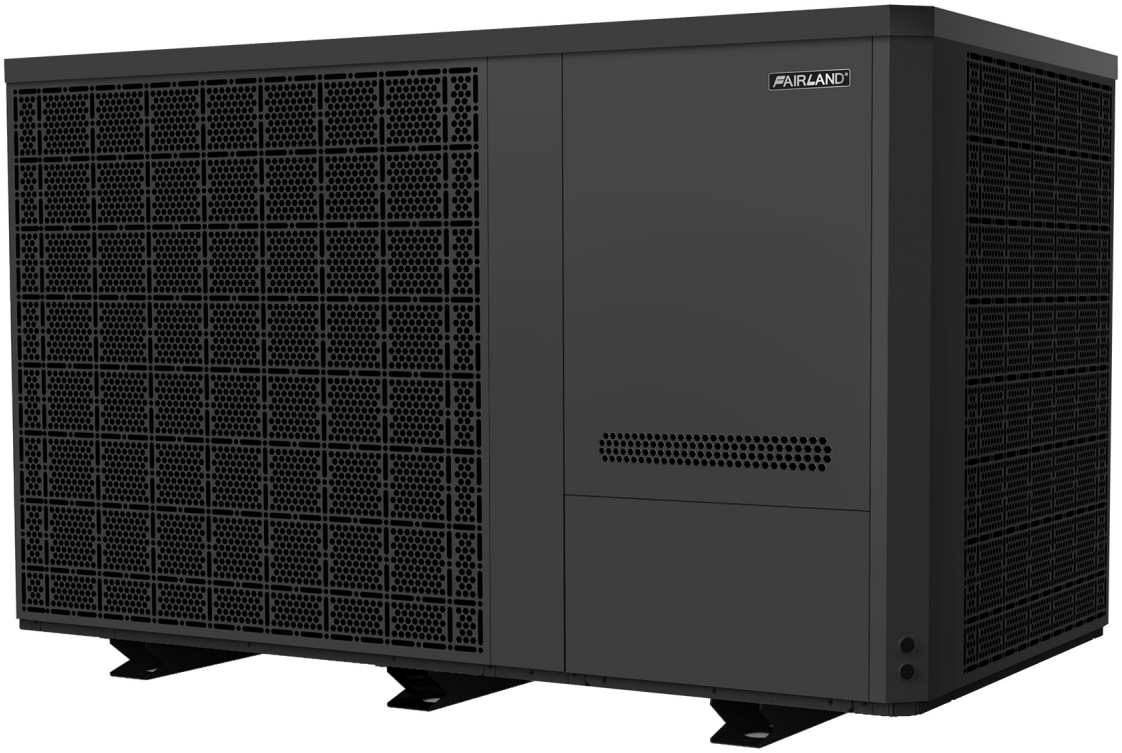

Inverter Plus IPHC-T





Model	IPHC150T	IPHC300T
Ajánlott medence térfogat (m3)	130~260	260~520
Üzemi levegő hőmérséklet (C)	-7~43	
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%		
F26 kapacitás (kW)	60.0	110.0
C.O.P.	10.1	10.0
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%		
F26 kapacitás (kW)	40.0	81.0
C.O.P.	6.8	6.8
Kompresszor	DC-inverter	
Hőcserélő	Titán csőspirál PVC-ban	
Burkolat	Alumínium ötvözet	
Ventilátor elhelyezés	Vertikális	
Tápegység	400V/3 Ph/50Hz	
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW)	2.20~8.05	4.69~17.6
Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A)	3.17~12.0	6.77~25.4
Max. áramfelvétel (A)	20.0	40.0
Biztosíték (A)	25.0	48.0
Ajánlott térfogatáram (m³/h)	20~25	40~50
Vízoldali csatlakozás	75	110
Nettó méretek HxSzM (mm)	1000x1110x1260	2100x1090x1280
Nettó súly (kg)	212	459

Inverter Plus IPHC 150T

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:11,720 €

Ár kedvezménnyel9,228 €

Fogyasztói ár11,720 €

Fogyasztói ár adó nélkül 9,228 €

Kedvezmény

Adó összege 2,492 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóFairland

Leírás

"INVERTER-PLUS COMMERCIAL -ALACSONY m?ködési költség Átlagos COP érték 11 (Leveg?: 26 °C / Víz: 26 °C / Páratartalom 80%) -ÁTLAGOSAN 10-szer csendesebb ÁTLAGOS teljesítmény alapján a Full-inverter® h?szivattyú alacsdony m?ködési költségeket és 10-szer csendesebb medence környezetet biztosít. -HOSSZÚ élettartam A kiváló min?ség? frekvenciaváltó els?sorban alacsony fordulatszámú m?ködéshez készült, ami maximális COP-értéket, minimális zajszintet és hosszú élettartamot eredményez. -Ajánlott medence térfogat (m3):130~260 -F?t? kapacitás (kW):60.0" {youtube}lfzA-pzjYsg{/youtube}

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.