
TÜRKIZ 600 POLIAMID + Ceramicwall + PU



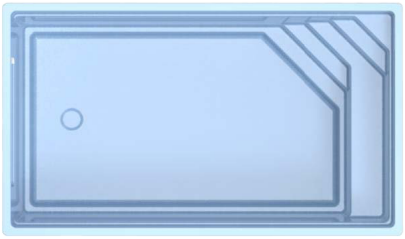

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:15,784 €

Ár kedvezménnyel12,428 €

Fogyasztói ár15,784 €

Fogyasztói ár adó nélkül 12,428 €

Kedvezmény

Adó összege 3,356 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás TÜRKIZ 600 - Üvegszálas kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszer? telepítést, valamint a zökken?mentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence er?ssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelked? min?ség kerámiaréteggel.
A Poliamid szál szöveter?sítés kiemelked? rugalmasságot biztosít a medencetestben. A Poliamid szövet aramid szálak hálózata, mely magas h?állóságú és kiváló mechanikai tulajdonsággal bír. Az aramidszálas szöveteket legelterjedtebben nagy energiaelnyel? képességük miatt

alkalmazzák. Medencéink közül ez a legmagasabb min?ség?.
A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a küls? behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint h?szigetel.
Minden medence acél merevít? konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.
A medencék már rolókamrával is rendelhet?ek. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcs?höz külön rendelhet?ek.

Tulajdonságai:
- szögletes medence lépcs?sorral, ül?paddal a bal oldalon
- 5 fokos lépcs?sor a medence jobb sarkában elhelyezve
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas
- véd? falszerkezet, mely különleges mechanikai tulajdonságokkal bír
- medence küls? méretei: 6000 x 3500 x 1530 mm
- a medence vízszintes részei (medencefenék, lépcs? ül?pad) poliuretán hab er?sítéssel vannak ellátva, melyek a h?szigetelés célját is szolgálják. Vastagsága: 15 mm

Kompozit medencék rétegezése:
1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (els? poliészter gélréteg) réteg
4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legf?bb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája
5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)
6. réteg: általános üvegszállal er?sített poliészter váz
7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálas szöveter?sítés
8. réteg: általános üvegszállal er?sített poliészter váz
9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.