


# IE3 NKM-G100-200/214 400/690V



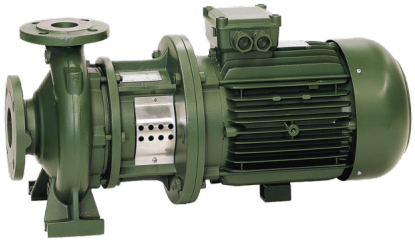






Bewertung: Noch nicht bewertet
**Preis**
Basispreis inkl. Steuern 5,367 €

ermäßigter Preis4,226 €

Verkaufspreis 5,367 €

Netto Verkaufspreis 4,226 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 1,141 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerAQS

Beschreibung SACI IE3 NKM-G centrifugál szivattyú – Magas hatékonyságú közületi szivattyú

A SACI IE3 NKM-G 65-125/130 centrifugál szivattyú egy kiváló min?ség?, monoblokk kialakítású szivattyú, amely megfelel a DIN 24255 (jelenlegi DIN EN733) szabványnak. Ez a közületi szivattyú ideális választás számos alkalmazáshoz, beleértve a f?tési és h?tési rendszerek vízkeringetését, nyomásfokozó berendezéseket, öntözési rendszereket, valamint polgári, ipari és mez?gazdasági létesítményeket.
Kompakt és hatékony kialakítás jellemzi a könny? telepítés és karbantartás érdekében. Az IE3 osztályú motorokkal jelent?s energiamegtakarítás érhet? el, ami hosszú távon csökkenti a költségeket.
A SACI márka garancia a magas min?ségre és a megbízható m?ködésre.

Jellemz?k:
- Magas hatékonyságú, zárt, aszinkron motor küls? szell?zéssel
- IP55 védettségi szint és F szigetelési osztály a megbízható m?ködésért
- Az IE3 motor jelent?s energiamegtakarítást eredményez, csökkentve az üzemeltetési költségeket
- Az öntöttvas és rozsdamentes acél alkatrészek hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosítanak
- A szivattyú megfelel a nemzetközi DIN szabványoknak, biztosítva a kompatibilitást és a min?ségi követelmények teljesítését

Üzemi adatok:
- Folyadék h?mérséklet tartománya: -10°C-tól +140°C-ig.
- Maximális környezeti h?mérséklet: +40°C.
- Maximális üzemi nyomás: 16 bar (1600 kPa), DN 200 esetén maximum 10 bar.
- Peremes csatlakozás: PN 16 DIN 2533 szabvány szerint, PN 10 DIN 2532 a DN 200 esetén.
- Telepítés: Vízszintesen vagy függ?legesen, de a motor mindig a szivattyú felett legyen.

M?szaki adatok:
- Szivattyúház: Öntöttvas spirálház, DIN-EN 733 szabvány szerint.
- Járókerék: Öntöttvas, zárt és dinamikusan kiegyensúlyozott a tengelyirányú tolóer? kompenzálásához.
- Szivattyútengely: AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- Tömítés: Szabványosított mechanikus tömítés DIN 24960 szerint, szén/karborundum anyagból, EPDM tömít?gy?r?kkel.

**Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.