InverClear ICS16 Basic

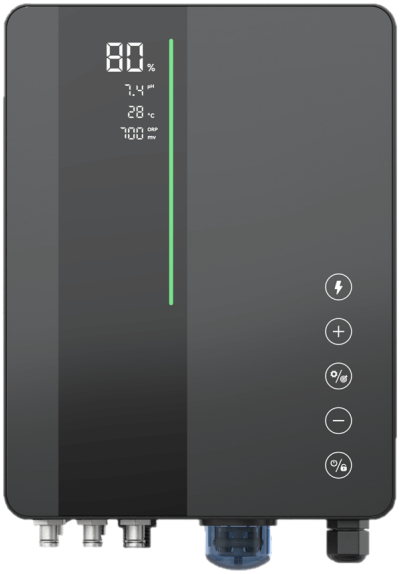



	ICS10	ICS16
Klórtermelés (g/h, 3000ppm)	10,0	16,0
Sószint (g/l)	2 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm)	
Ajánlott medence térfogat (m³) (3000ppm)	20 ~ 45	35 ~ 75
Műszaki adatok		
Ajánlott térfogatáram (m³/h)	5 - 18	
Hálózat	100~240V 50/60Hz	
Energiafogyasztás (W)	60	85
Üzemi hőmérséklet (°C)	-5 - 42	
Sótartalom mérés	Sószint érzékelő (pontosság: ±500ppm)	
Öntisztítás (polaritásváltás)	Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2/4/6 óra)	
pH adagoló szivattyú	—	
Kommunikáció	MODBUS RS485 / WIFI / Feszültségmentes relé	
Vezérlő méretei (Sz x M x V)	202 x 270 x 75	
Sóbontó		
Vízcsatlakozás (mm)	63 / 60,3 / 50 / 48,3	
Elektródák	10 db titán lemez	
Üzemi vízhőmérséklet (°C)	10 - 40	
Maximális nyomás (bar)	szondatartó: 3.0 bar, elektrolízis cella: 4.5 bar	
Cella élettartam (óra)	10,000	
Csomagolási adatok		
Bruttó tömeg (kg)	9	
Csomagolási méret (Sz x M x V)	550 x 400 x 300	





Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 1,114 €

ermäßigter Preis877 €

Verkaufspreis 1,114 €

Netto Verkaufspreis 877 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 237 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerAQS

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.