
CORAL 700 Basewall + PU hab szigetelés

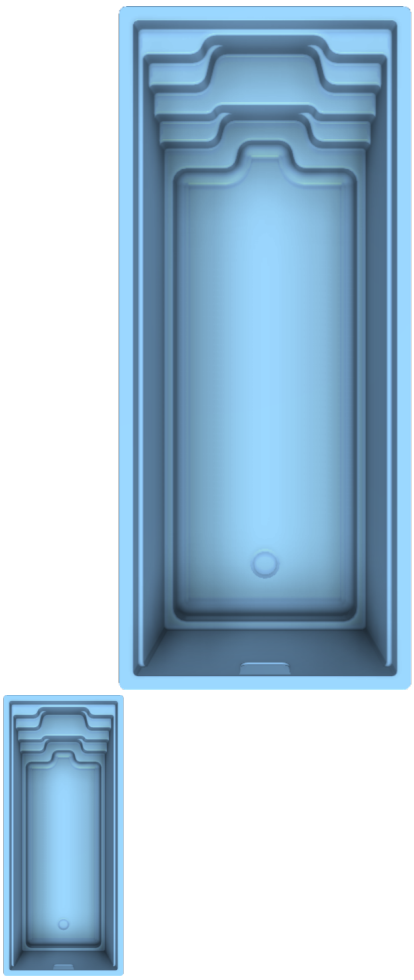

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 10,521 €

ermäßigter Preis8,284 €

Verkaufspreis 10,521 €

Netto Verkaufspreis 8,284 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 2,237 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerAQS

Beschreibung CORAL 700 - Üvegszálas kompozit medence

A Basewall medence kialakítása garantáltan megfelel minden felhasználói igénynek. Bátran ajánljuk ezt a kivitelt minden ügyfelünknek, hisz a garancia biztosíték a kiváló alaptípusra is.
A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a küls? behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint h?szigetel.
Minden medence acél merevít? konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.
A medencék már rolókamrával is rendelhet?ek. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcs?höz külön rendelhet?ek.

Tulajdonságai:
- kétoldali 5 fokos lépcs?sorral és ül?paddal kombinált medence
- medenceperem: 15 cm széles, 4 cm magas
- a medence alja PU szigetel? anyaggal h?szigetelt
- medence küls? méretei: 7000 x 3000 x 1490 mm
- alapszínek fehér, bézs, világoskék

Kompozit medencék rétegezése:
1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (els? poliészter gélréteg) réteg
4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legf?bb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája
5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)
6. réteg: általános üvegszállal er?sített poliészter váz
7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálas szöveter?sítés

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.